


～世界唯一使用磨粒精制技术达到高研磨性能～
在高压研磨下也能防止光纤凹陷，实现超低反射

最终加工用氧化硅抛光片
ADS-NEO

ADS-NEO二氧化硅抛光片是能够实现超低反射（55dB以上）的新一代抛光片。

除了拥有作为世界标准的ADS抛光片的优点（长寿命，氧化硅不熔附）之外，在高加压研磨上也大幅度改善了光纤凹陷问题。

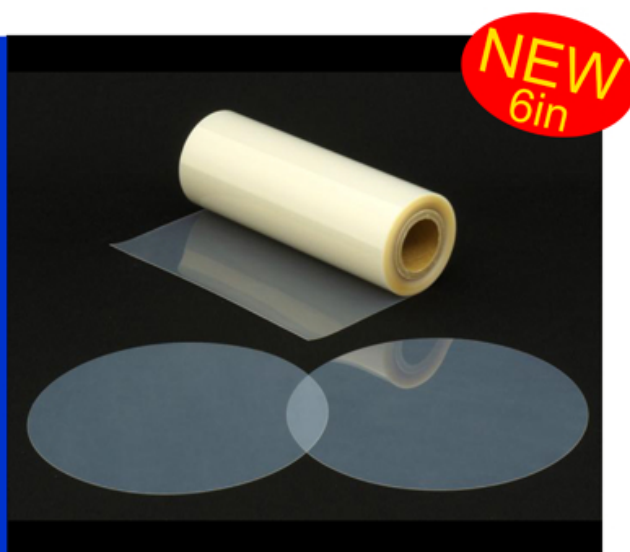

适用于光纤连接器
端面的最终抛光

抛光片的粘合剂和二氧化硅磨粒不会熔附到研磨对象上，因此研磨光纤连接器端面时可以避免划痕和污垢。

同时实现ADS优越的
长寿命

该款抛光片在维持最终抛光性能的同时，还能以稳定的研磨力实现长寿命。另外，仅需使用纯水即可实现高性能抛光。

大幅度改善光纤凹陷
现象

特别是在高压四角研磨机上能大幅度改善光纤凹陷。另外，即使多次使用，也能防止光纤凹陷的急剧恶化。

■ 规格

类 型	ADS-NEO 二氧化硅抛光片
标准尺寸	圆型 (Disk type) : 127/153mm(5/6in) dia. (100张/set) 卷型 (Roll type) : 140 mm (5.5inch) × 12m (1 卷/set)
研磨片颜色	ADS-NEO: 白色半透明 (圆型的在标签上有“NEO”的刻印)
厚 度	75 μm (3mil)
适用的连接器	Φ2.5 mm 氧化锆插芯的各种连接器 Φ1.25 mm 氧化锆插芯的各种连接器

ADS

【世界份额 No. 1 的抛光片】

- 可以使用在各种研磨机・工序・连接器上。

回损值	52～56dB（PC）、80dB以上（APC）
研磨液	推荐EtOH20%水 ※不可使用研磨液（不推荐）
适用研磨机	ATP-3000系列，中心加压式（OFL式）、四角加压式（SFP式）

ADS-NEXT

【实现防止光纤凹陷的抛光片】

- 即使多次使用研磨片也可防止光纤凹陷的急剧恶化。
- 特别合适于 ATP-3000 系列。

回损值	57～60dB（PC）、80dB以上（APC）
研磨液	纯水 ※不可使用研磨液（不推荐）
适用研磨机	ATP-3000 系列， 中心加压式（OFL式）

ADS-NEO

【防止因高压研磨而导致的光纤凹陷】

- 最适合于高压研磨的新世代抛光片。

回损值	56～59dB（PC）、80dB以上（APC）
研磨液	纯水 ※不可使用研磨液（不推荐）
适用研磨机	ATP-3000系列，四角加压式（SFP式）

ADS-MPO

【 MPO连接器用抛光片】

- SM/MM 光纤端面均可以加工没有 CoreDip 的凸球面。
- 能有效去除加工变质层，可以实现 SM 单芯连接器同水平的低反射。
- 用纯水可以进行抛光研磨，因此可以免去研磨液的残留。
- 与单芯用ADS一样拥有长寿命，可以大幅地降低抛光研磨成本。

回损值	56～59dB（PC）、80dB以上（APC）
研磨液	纯水 ※不可使用研磨液（不推荐）
适用研磨机	ATP-3000系列，中心加压式（Domaille式）

代理商
利成光电

电话:020-8165 0508
传真:020-8165 0503-550

网址: www.gzlicheng.com



地址：广州市荔湾区花蕾路28号合兴大厦商务中心4楼A01、A03、A05室