


ADS系列最终加工用二氧化硅抛光片 实现了长寿命、高成品率与无焊着的抛光片

长寿命最终加工用二氧化硅抛光片

ADS系列

ADS系列是最终加工用二氧化硅抛光片。

通过跟以前使用的最终加工用抛光片的不同构造，在保持稳定的抛光效果的同时，实现了长寿命。如果在上一道工序配合使用AAS-DM系列钻石抛光片，会进一步地提高抛光效果

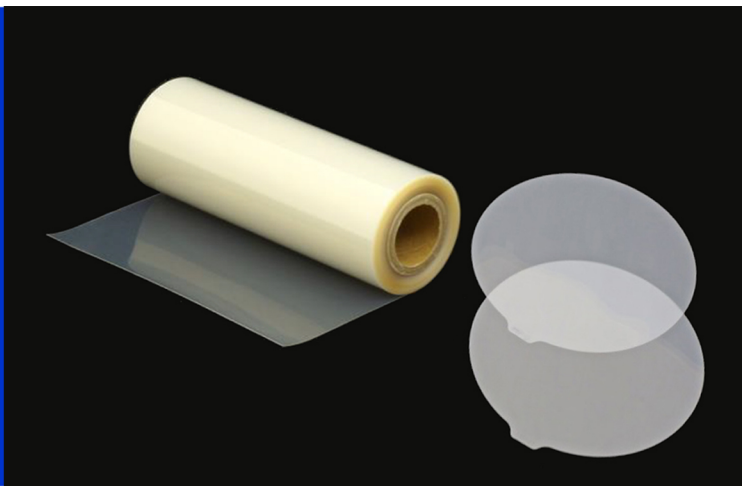

最适合光纤连接器端面的最终抛光

针对光纤连接器的端面加工，可以实现无划痕无污垢的抛光。同时，可以避免抛光片脱落颗粒与研磨对象物的发生熔着现象。

实现了以前不曾拥有的长寿命

在保持最终加工性能，以及稳定的抛光效果的基础上实现长寿命。

高水平研磨

研磨水平实现超低回波损耗（UPC）

规格

型号	ADS系列最终加工用二氧化硅抛光片		
标准尺寸	圆型（Disktype）：	127mm（5inch）dia.	（25pcs/set）
	卷型（Roll type）：	140mm（5.5inch）×12m	（1卷/set）
研磨片颜色	ADS：无色半透明		
基材厚度	75μm（3mil）		
适用插芯	直径2.5mm 氧化锆插芯		
	直径1.25mm 氧化锆插芯		

【世界份额 No. 1 的抛光片】

· 可以使用在各种研磨机・工序・连接器上。

回损值	52～56dB（PC）、80dB以上（APC）
研磨液	推荐EtOH20%水 ※不可使用研磨液
适用研磨机	ATP-3000系列，中心加压式（OFL式）、四角加压式（SFP式）

ADS-NEXT

【实现防止光纤凹陷的抛光片】

· 即使多次使用研磨片也可防止光纤凹陷的急剧恶化。
· 特别合适于 ATP-3000 系列。

回损值	57～60dB（PC）、80dB以上（APC）
研磨液	纯水 ※不可使用研磨液
适用研磨机	ATP-3000 系列， 中心加压式（OFL式）

ADS-NEO NEW

【防止因高压研磨而导致的光纤凹陷】

· 最适合于高压研磨的新世代抛光片。

回损值	56～59dB（PC）、80dB以上（APC）
研磨液	纯水 ※不可使用研磨液
适用研磨机	ATP-3000系列，四角加压式（SFP式）

ADS-MPO

【 MPO连接器用抛光片】

· SM/MM 光纤端面均可以加工没有 CoreDip 的凸球面。
· 能有效去除加工变质层，可以实现 SM 单芯连接器同水平的低反射。
· 用纯水可以进行抛光研磨，因此可以免去研磨液的残留。
· 与单芯用ADS一样拥有长寿命，可以大幅地降低抛光研磨成本。

回损值	56～59dB（PC）、80dB以上（APC）
研磨液	纯水
适用研磨机	ATP-3000系列，中心加压式（Domaille式）

代理商
利成光电

电话：020-8165 0508
传真：020-8165 0503-550

网址：www.gzlicheng.com



地址：广州市荔湾区花蕾路28号合兴大厦商务中心4楼A01、A03、A05室