

## 一台实现清洁和端面观察， 大幅度提高连接时的工作效率

### 光纤连接器检测清洁一体机

New

光纤连接器连接的时候，保持连接器端面的清洁是非常重要的。将该产品前端插入连接器可以直接检测，然后直接按一下就可以清洁端面了。清洁和端面检测只需要这一台就够了。



#### 端面观察器和清洁器一体化

将端面观察的检测机器和端面清洁的清洁器合二为一。和以往两种功能分开的情况相比，大幅度地提高作业效率。


#### 可更换清洁器部分

1台可以完成600次清洁。清洁器部分是可以方便的拆下，使用完了直接更换新的清洁器部分就可以了。一台可以对应SC, LC, MU 连接器。


#### 自动检测是否合格并保存数据

可通过光纤连接器端面的图像检测附着污垢的尺寸大小数量然后自动将这些数据记录下来，自动判断是否合格。且能自动将判且断的结果保存下来。

#### 观察，清洁




有污垢的光纤端面




清洁后的光纤端面

#### 构造

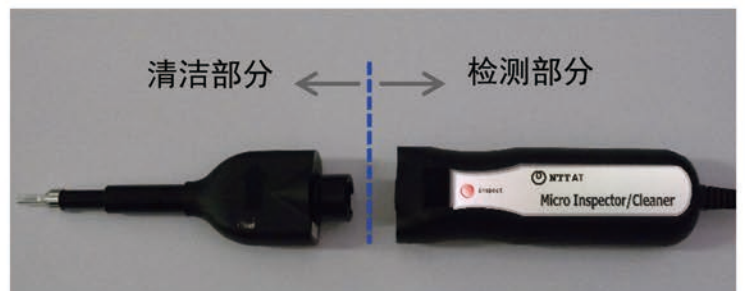

## ■ 特征

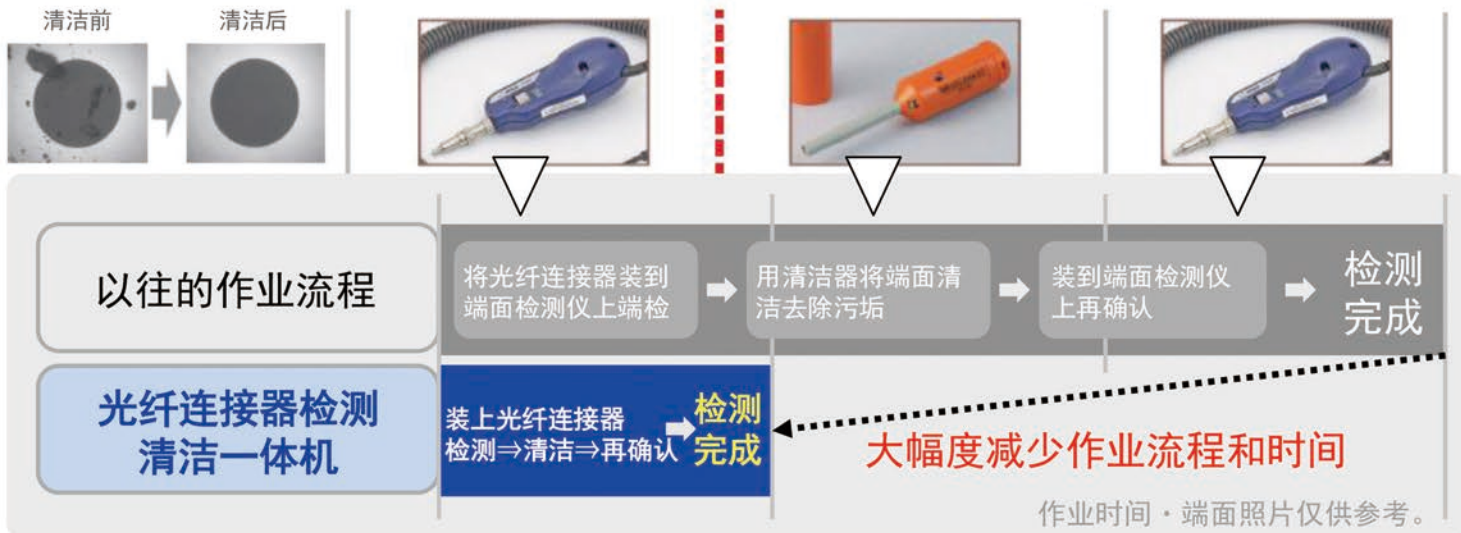

- 对光连接器端面的检测及清洁仅一件工具就可实现
- 从检测模式转换到清洁模式仅需简单按一下
- 采用畅销的清洁光纤产品
- 清洁部分可更换
- 含自动判断端面状态软件
- 只需更换配件，便可对应SC，MU，LC连接器的检测及清洁。
- 支持连USB供电及画像传送功能

## ■ 规格

适用对象	SC连接器、LC连接器、MU连接器（通过更换配件可多种对应）
清洁次数	600次以上
重量	150g（不含数据线）、215g（包含数据线）
尺寸	W260 x H37 x D44 mm（不含数据线）
成像元件	CMOS, 2592 (H) x 1944 (V) 像素
视野范围	约φ750μm
供电方式	USB供电
接口	USB 2.0
USB线长	1.5m
适应温度	0°C~40°C（不结露）

注1) 观察端面图像需要已安装软件的PC或者平板等其他显示设备。

注2) 专用软件对应系统为Windows™ 7及Windows™ 7以上的系统。

代理商  
利成光电

电话：86-20-8165-0508 传真：86-20-8165-0500

网址：www.gzlicheng.com

地址：广州市荔湾区花蕾路28号合兴大厦商务中心4楼A03、A05室

